



PV серия приоритетных клапанов

Клапан приоритета типа PV** -40,60,80 используется с рулевым насос-дозатором (гидрорулём) с линией LS (нагрузки). Применяется там, где требуется распределить поток от одного гидронасоса на два потребителя (например в вилочных погрузчиках, где требуется от одного насоса запитать два потребителя рулевой насос-дозатор и гидрораспределитель навесного оборудования).

Клапаны приоритета типа PVF* -40,60,80 имеют стыковую конструкцию и устанавливаются непосредственно на сам рулевой насос-дозатор. Эти клапаны приоритета совместимы с моделями 101S-5(L)(E) или 102(S)-5(L)(E) SCU;

Клапан приоритета PVF* -40,60,80 имеет два типа сигналов:

PVFS-40,60,80 — статический сигнал

PVFD-40,60,80 — динамический сигнал.

Клапан приоритета типа PVL* -40,60,80 имеет трубный монтаж,


Совместим с моделями 101(S)-5T(TE) или 102(S)-5T(TE) рулевых насос-дозаторов.

Клапан приоритета типа PVL* -40,60,80 имеет два типа сигналов:

PVLS-40,60,80 — статический сигнал



PVLD-40,60,80 — динамический сигнал.

Код для заказа


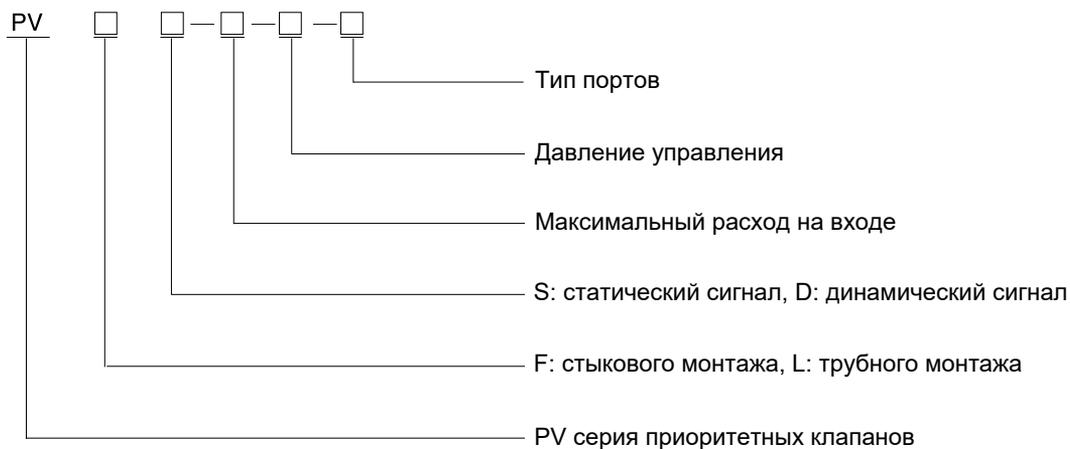


PV серия приоритетных клапанов

Функциональная схема

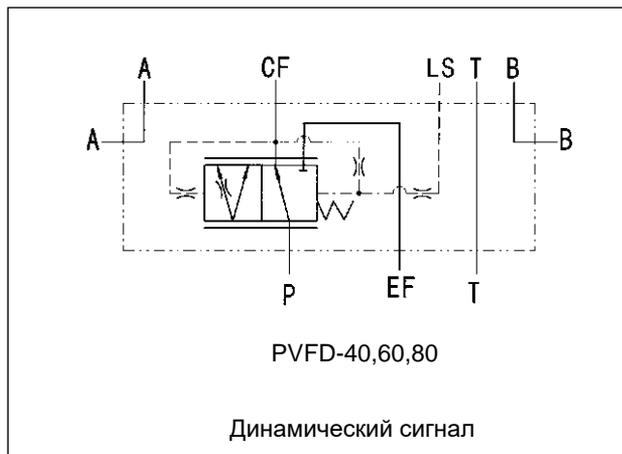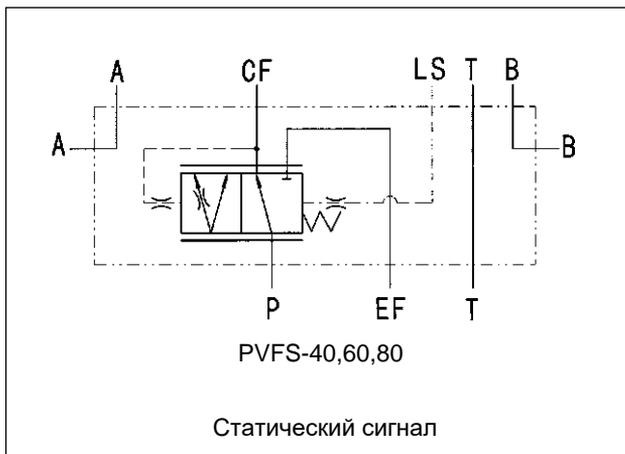

Стыковой монтаж

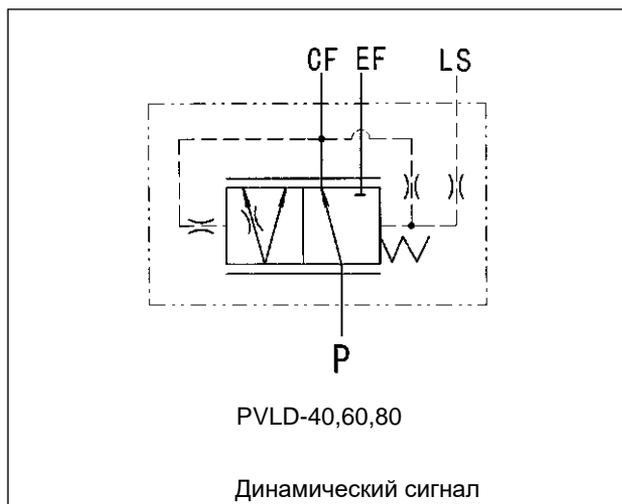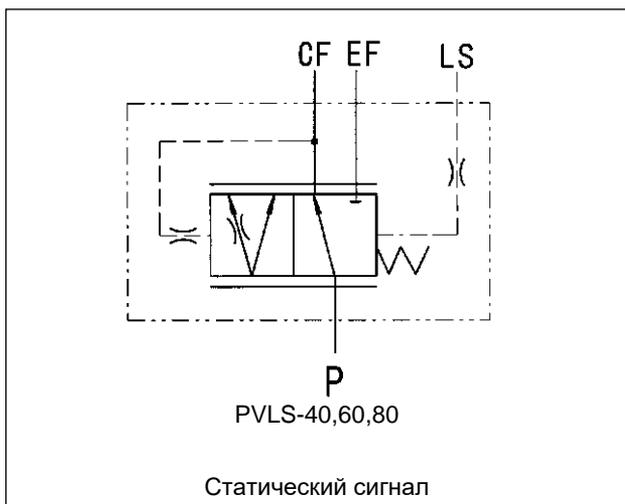


Трубный монтаж

Основные характеристики


Параметры	Тип PVFS(D) , PVLS(D)
Максимальный расход на входе (л/мин)	40,60,80
Давление управления (МПа)	0.45, 0.7, 1.05
Максимальное давление в линиях P, EF (МПа)	20
Максимальное давление в линиях: LS, CF (МПа)	16

PV серия приоритетных клапанов

Габаритно-присоединительные размеры PVFS(D)-40,60

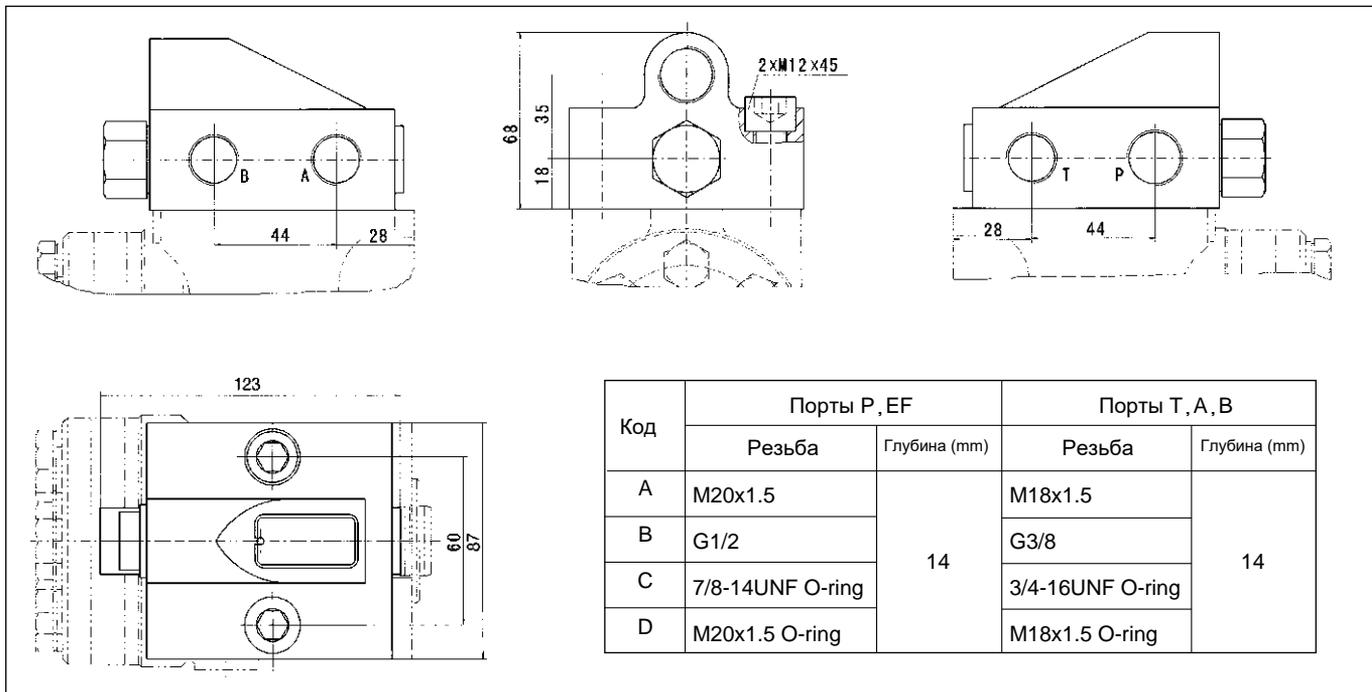


PVFaS(D)-60

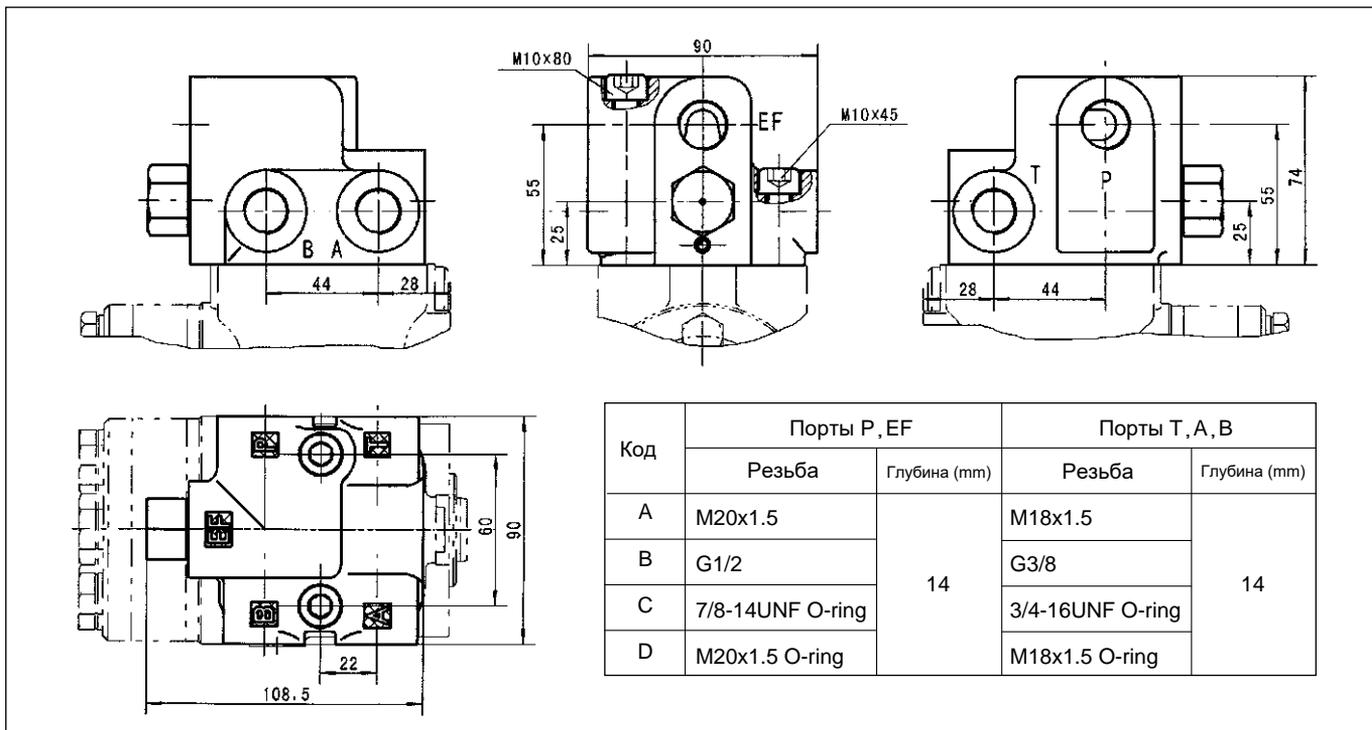


PV серия приоритетных клапанов

Габаритно-присоединительные размеры PVFS(D)-80

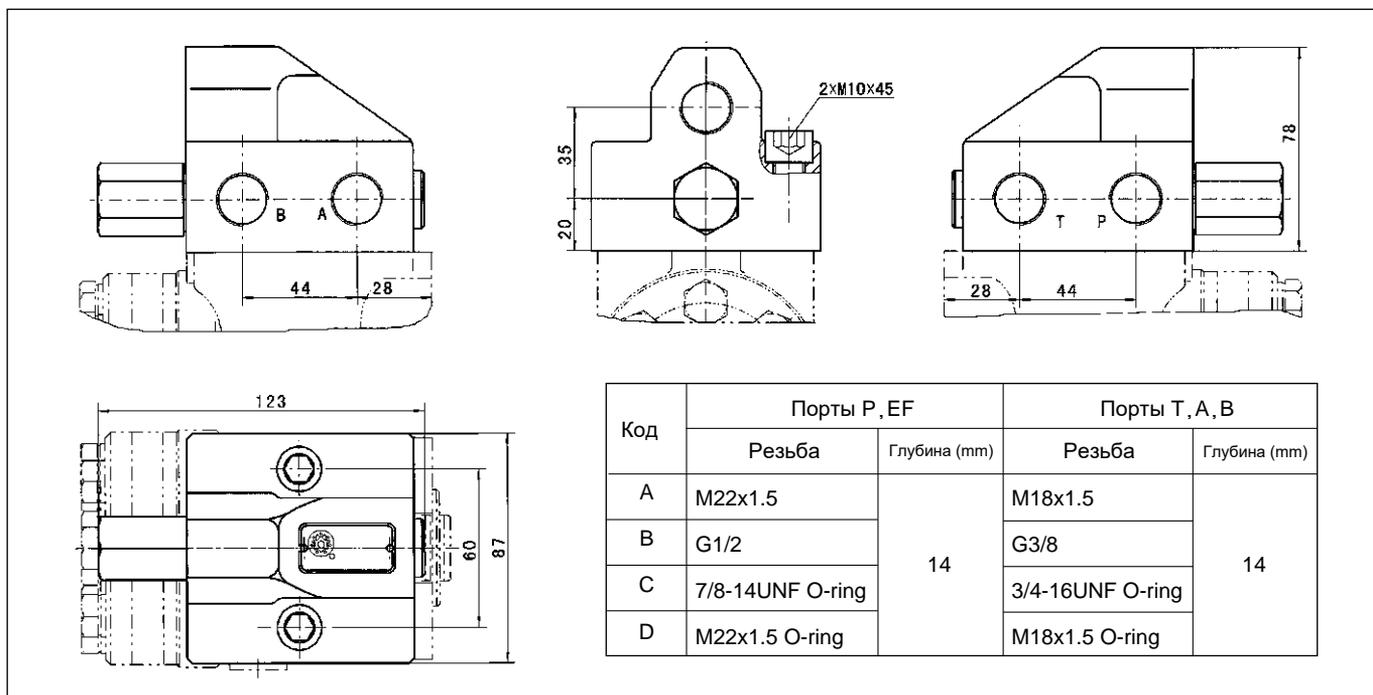

PVLS(D)-80

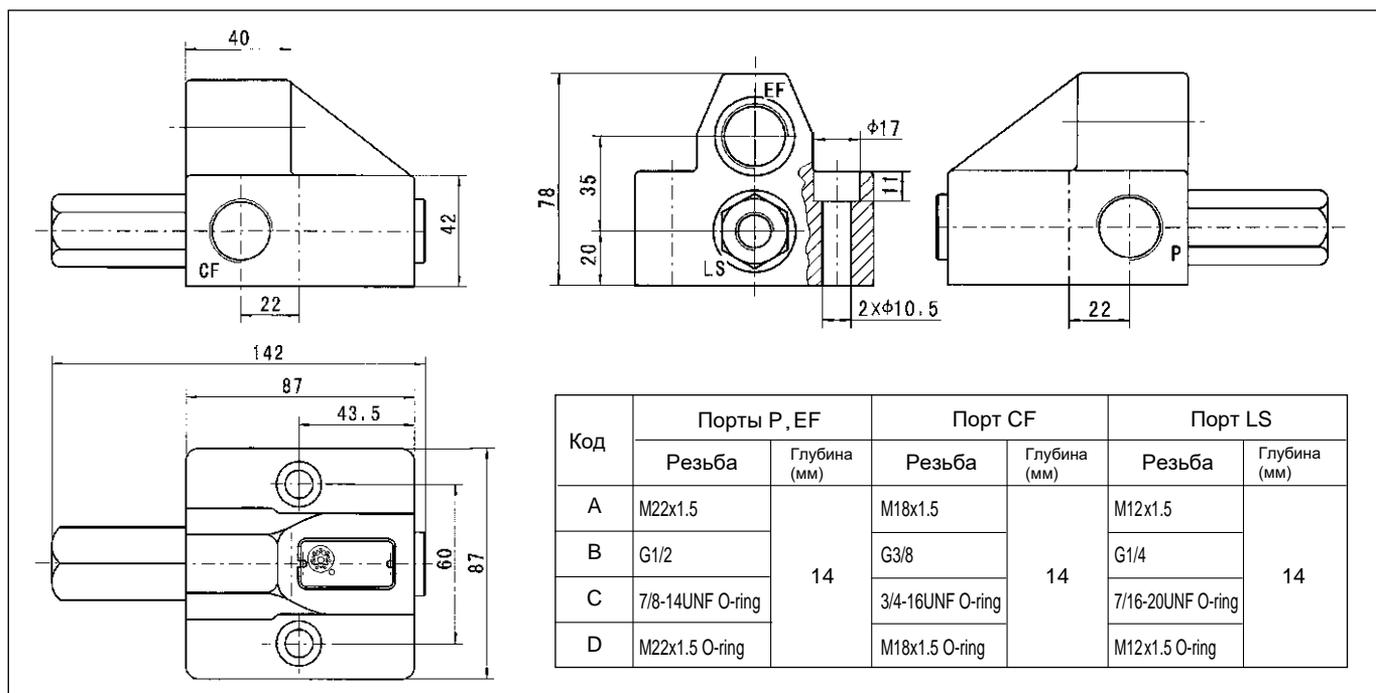

PV серия приоритетных клапанов

Код для заказа

	Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5			
PV	*	*	—	**	—	***	—	*

Поз.1 — Тип монтажа

F: стыкового монтажа
L: трубного монтажа

Поз.2 — Тип сигнала

S: статический сигнал
D: динамический сигнал

Поз.3 — Макс. расход на входе (л/мин)

40, 60, 80

Поз.4 — Давление управления (МПа)

0.45, 0.7, 1.05

Поз.5 — Код портов

A, B, C, D

Пример кода
для заказа:

PVF D - 40 - 0.7 - B

