

Уровнемер визуальный

Серия LVA



- Два специальных фиксирующих болта
- Легкий вес
- Специальное уплотнение для уменьшения утечек
- Варианты болтов с различными резьбами
- Возможна установка термометра
- Исполнения по желанию заказчика



Техническое описание



MPFILTRI



Россия - MP Filtri
127562, Москва, а/я 44
123100, Москва, ул. Сергея Макеева,
д. 9, стр. 2, офис 15
Тел.: +7 (095) 502-54-11
Факс: +7 (095) 205-94-10
<http://www.mpfiltri.ru>
E-mail: mpfiltrirussia@yahoo.com

Спецификация

Техническое описание

Материалы

Крышка	Алюминиевая
Уплотнения	Стандартные
Смотровое стекло	Специальный пластик
Рабочее давление	2 бара
Рабочая температура	от -30°C до 110°C
Момент затяжки болтов	10 Нм (максимальный)


Совместимость с жидкостями

Минеральные масла
Синтетический жидкости
Эмульсии на основе воды


Размеры

Типоразмер


	A	B
LVA 10	76	M10
LVA 20	127	M12
LVA 30	254	M12

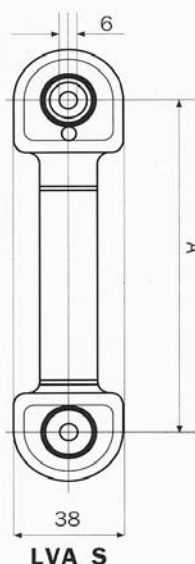

LVA S

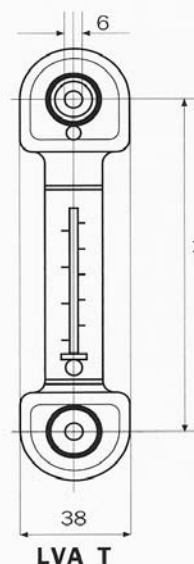

LVA T

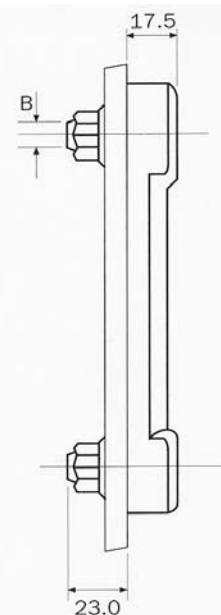

Пример составления кода заказа

LVA

[]

[]

[]

[]

[]

Типоразмер
(центры отверстий)

Аксессуары

Уплотнения

Исполнения

Исполнения по
желанию заказчика

10 76 мм
20 127 мм
30 254 мм

S Без термометра
T С термометром

A Buna-N (для минеральных масел)
V Viton (для синтетических масел)

M10 болты с резьбой M10 (стандарт для LVA 10)
M12 болты с резьбой M12 (стандарт для LVA 20/30)
U38 болты с резьбой 3/8" UNC
U12 болты с резьбой 1/2" UNC

P01 с Лого MP Filtri
P02 без Лого (от 1000 шт)
Pxx с Лого заказчика (от 1000 шт)