

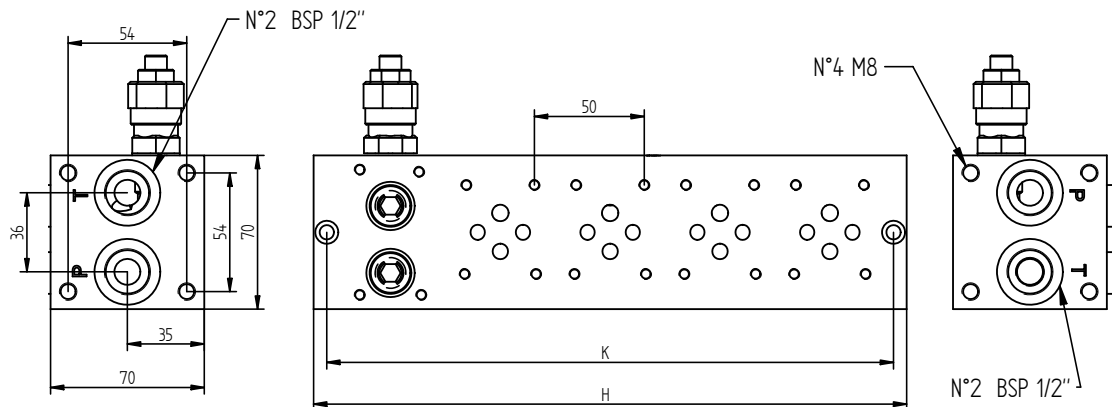


BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI
COLLEGAMENTO PARALLELO
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS
PARALLEL CONNECTION
CETOP 3 - NG 06

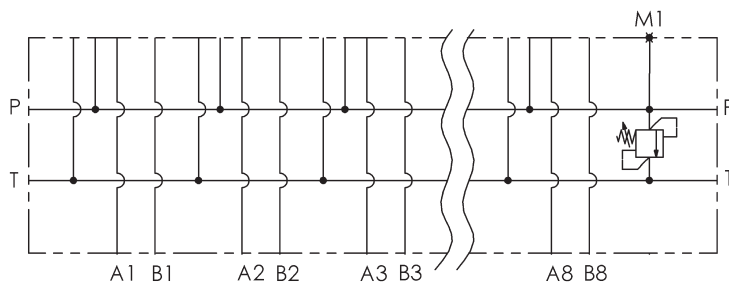

Postaz. N° N° Stations	K	H
1	108	120
2	158	170
3	208	220
4	258	270
5	308	320
6	358	370
7	408	420
8	458	470

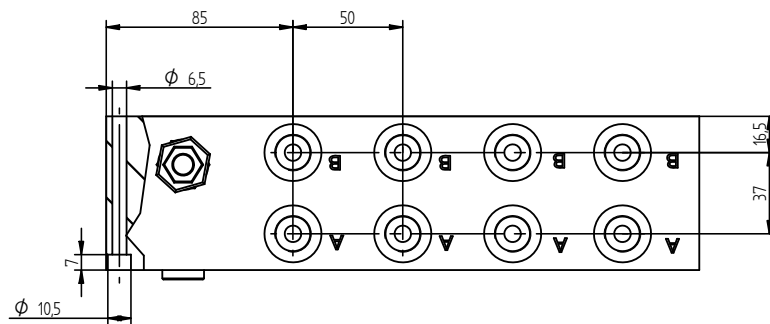

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 24
For further information regarding relief
valve please see page 24

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 P 2 L # # - # — 05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali
On side ports