



型号说明/Model Code

VRDE - A - G1/2 - 15LR - **


- 1** 系列代号
VRDE-双向液压锁
- 2** 先导比
A=1:4 C=1:5.5
- 3** V1、V2螺纹规格
G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
- 4** C1、C2螺纹规格
G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, 10L, 12, 15L, 18L等
当V1, V2, C1, C2螺纹规格一样时, 其中一个省略,
例: VRDE-C-G1/4代表V1, V2, C1, C2口螺纹规格均为
G1/4, 液控比1: 5.5.
- 5** 区别代号, 没有可省略



外形尺寸/Dimensions

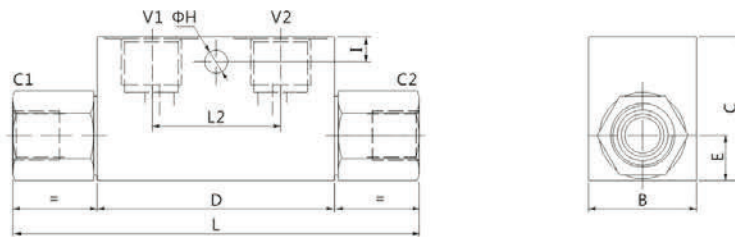

型号 Model	V1 V2 C1 C2	L	D	B	C	E	ΦH	L2	I	先导比	最大流量 L/min	最高压力 bar	开启压力 bar
VRDE-C-G1/4	G1/4	113	66	30	40	12.5	6.5	36	7	1:1.5	20	350	3
VRDE-C-G3/8	G3/8	113	66	30	40	12.5	6.5	36	7	1:5.5	35	350	3
VRDE-A-G1/2	G1/2	139	80	40	50	16	8.5	40	15	1:4	60	350	3
VRDE-A-G3/4	G3/4	190	100	40	60	20	8.5	40	15	1:4	100	300	3

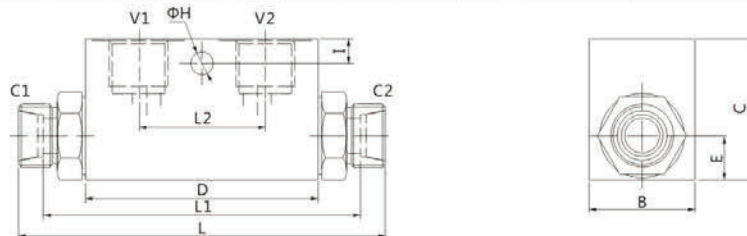

型号 Model	V1, V2	C1, C2	L	L1	D	B	C	E	ΦH	L2	I	先导比	最大流量 L/min	最高压力 bar	开启压力 bar
VRDE-C-G1/4-10L	G1/4	10L	113	99	66	30	40	12.5	6.5	36	7	1:5.5	20	350	3
VRDE-C-G1/4-12L	G1/4	12L	113	99	66	30	40	12.5	6.5	36	7	1:5.5	20	350	3
VRDE-C-G3/8-12L	G3/8	12L	113	99	66	30	40	12.5	6.5	36	7	1:5.5	35	350	3
VRDE-A-G3/8-15L	G3/8	15L	139	115	80	40	50	16	8.5	40	15	1:4	50	350	3
VRDE-A-G1/2-15L	G1/2	15L	139	115	80	40	50	16	8.5	40	15	1:4	60	350	3
VRDE-A-G1/2-18L	G1/2	18L	139	114	80	40	50	16	8.5	40	15	1:4	70	350	3

以上型号产品均不带卡套接头, 如需带卡套型号后面加“-KT”, 例如: VRDE-G1/4-12LR-KT.

流量曲线图/Flow Diagram

