
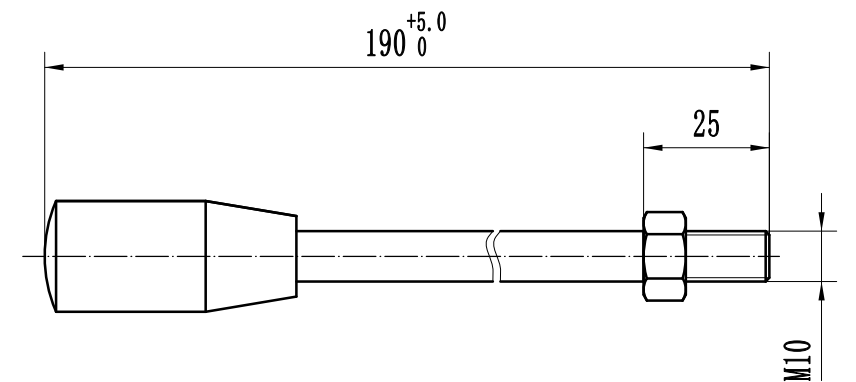
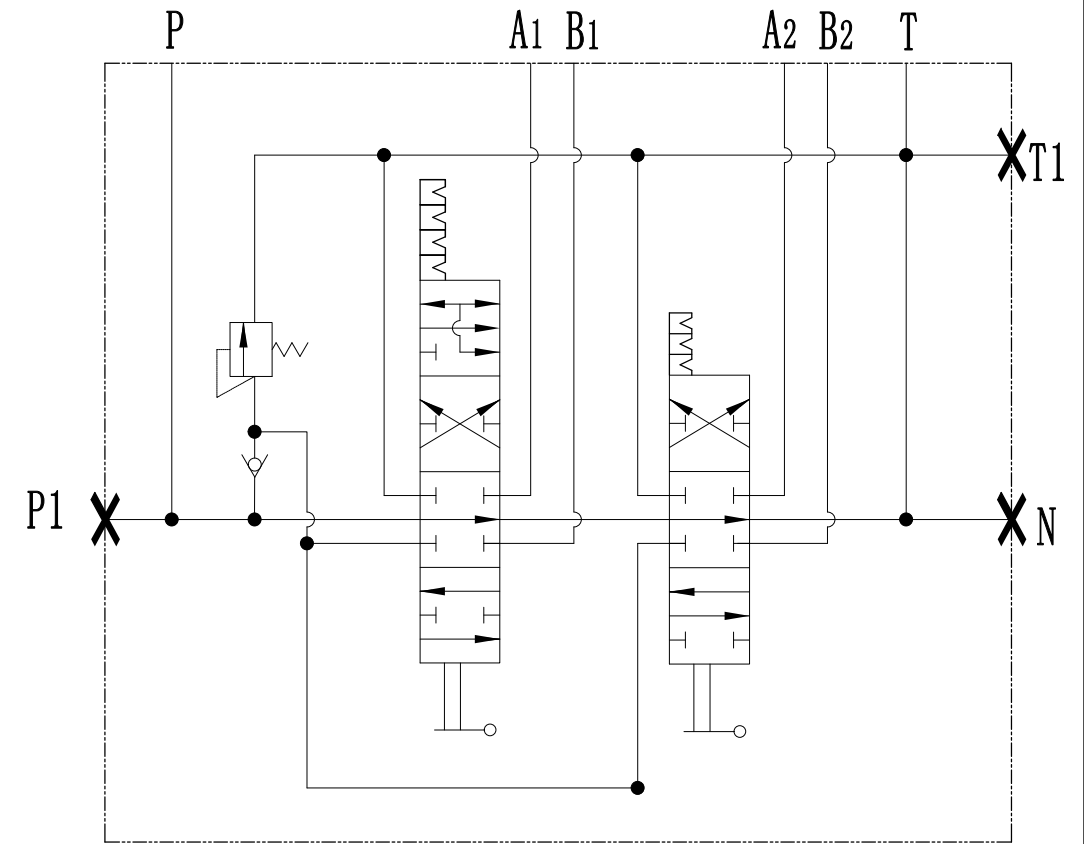
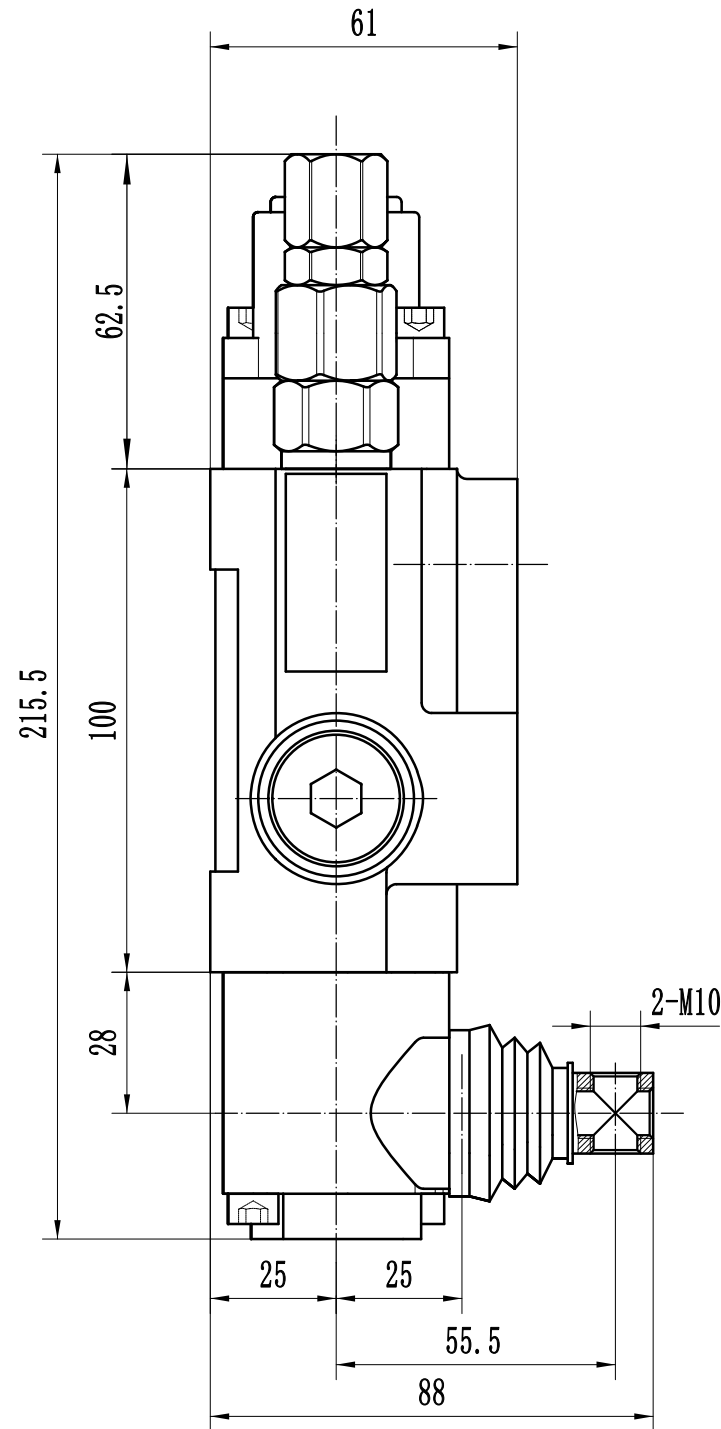
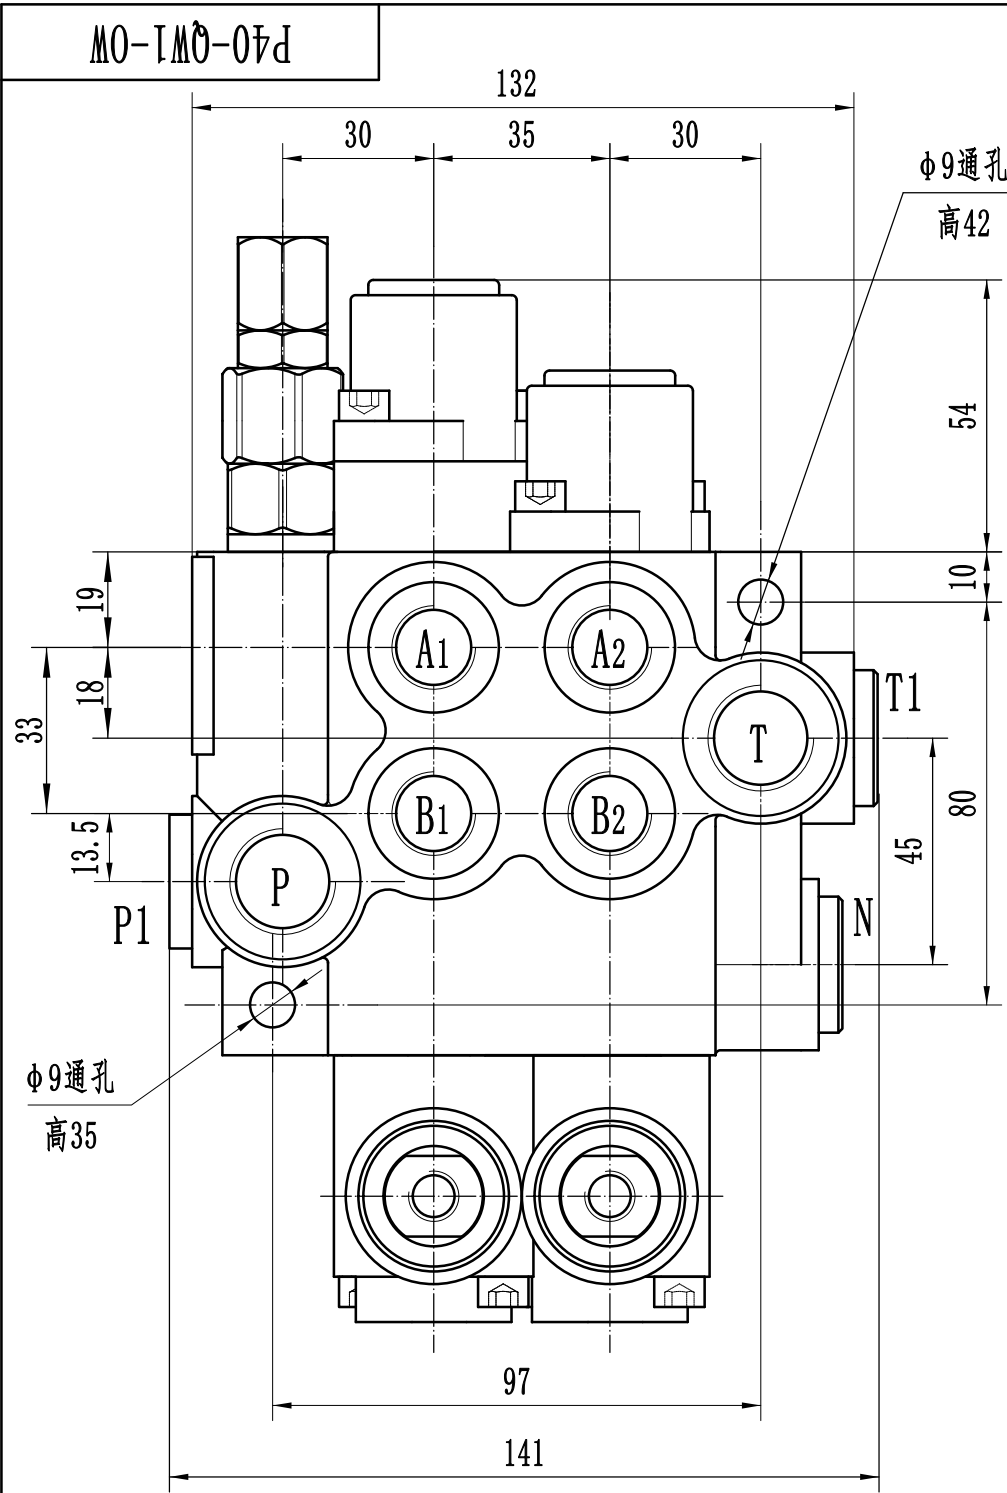




Technical Parameter

- 1.Rated Flow : 40L/min;
- 2.Maximum Pressure : 315bar.
- 3.Relief Valve : 175bar ;
- 4.Port : P、T、 C Size: G1/2;
A、 B Port Size: G3/8 ;

阀体	
接口	螺纹规格
P-P1	G1/2
T-T1	G1/2
A1-A2	G3/8
B1-B2	G3/8
N	G1/2

									Oleokit Group
							版本号	类型	02P40 1K15A8 GKZ1
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	二联多路阀
校对									
审核								1:1.5	
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		