


其余 $\sqrt[12.5]{}$

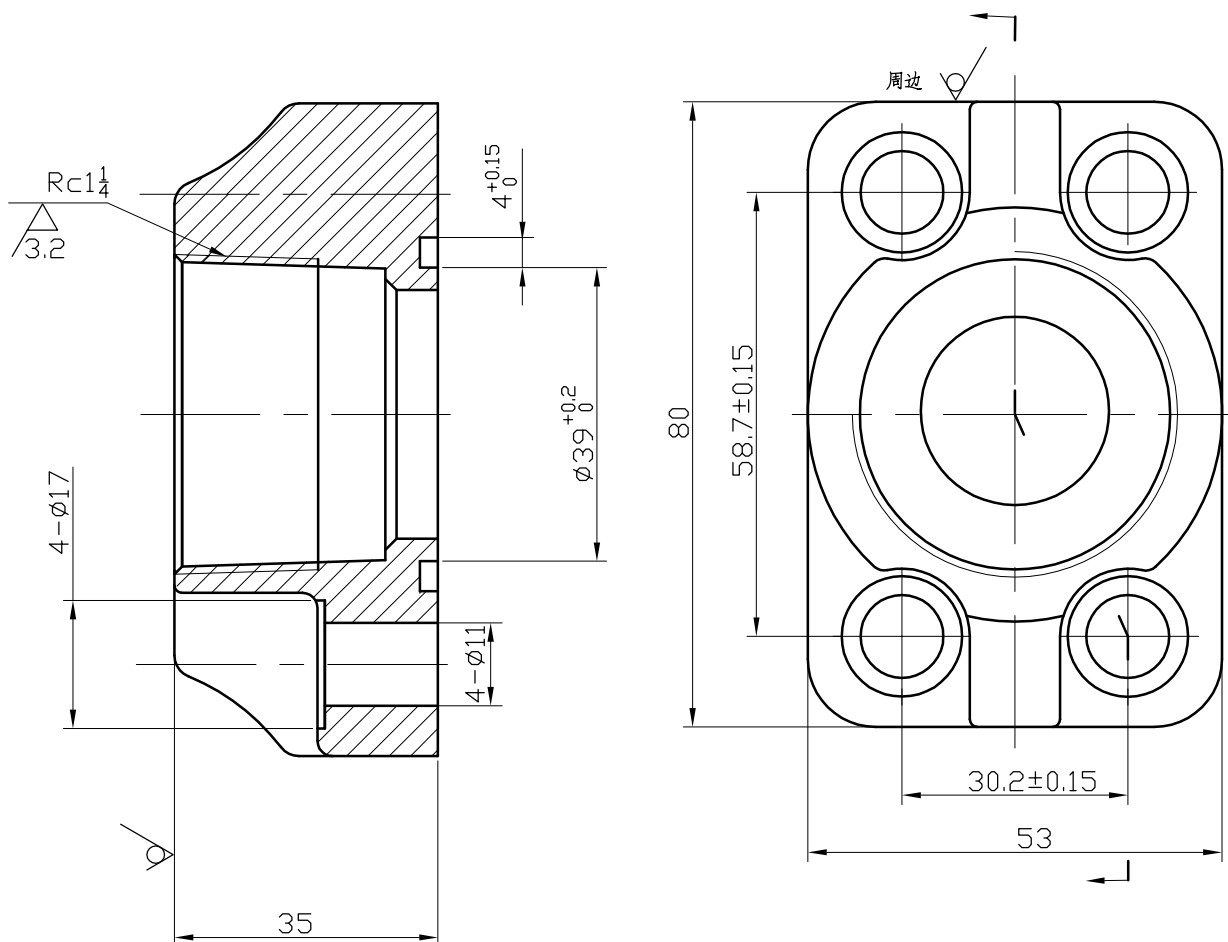


技术要求

- 1.各孔口及棱边去刺；
- 2.未注圆角R1 R2；
- 3.0型圈：45X3.1 GB1235-1976；
- 4.内六角螺钉：4-M10X30 GB/T70-1985。

					45					
									YLH2-* 进油口法兰	
标记处数更改文件号签字日期					图样标记				YLH1-20、25	
设计		标准化			重量		比例		RYLH ₂ ¹ Rc 10	
校对		审定								
审核										
工艺		日期			共 页 第 页					

A-A

其余 $\sqrt{12.5}$

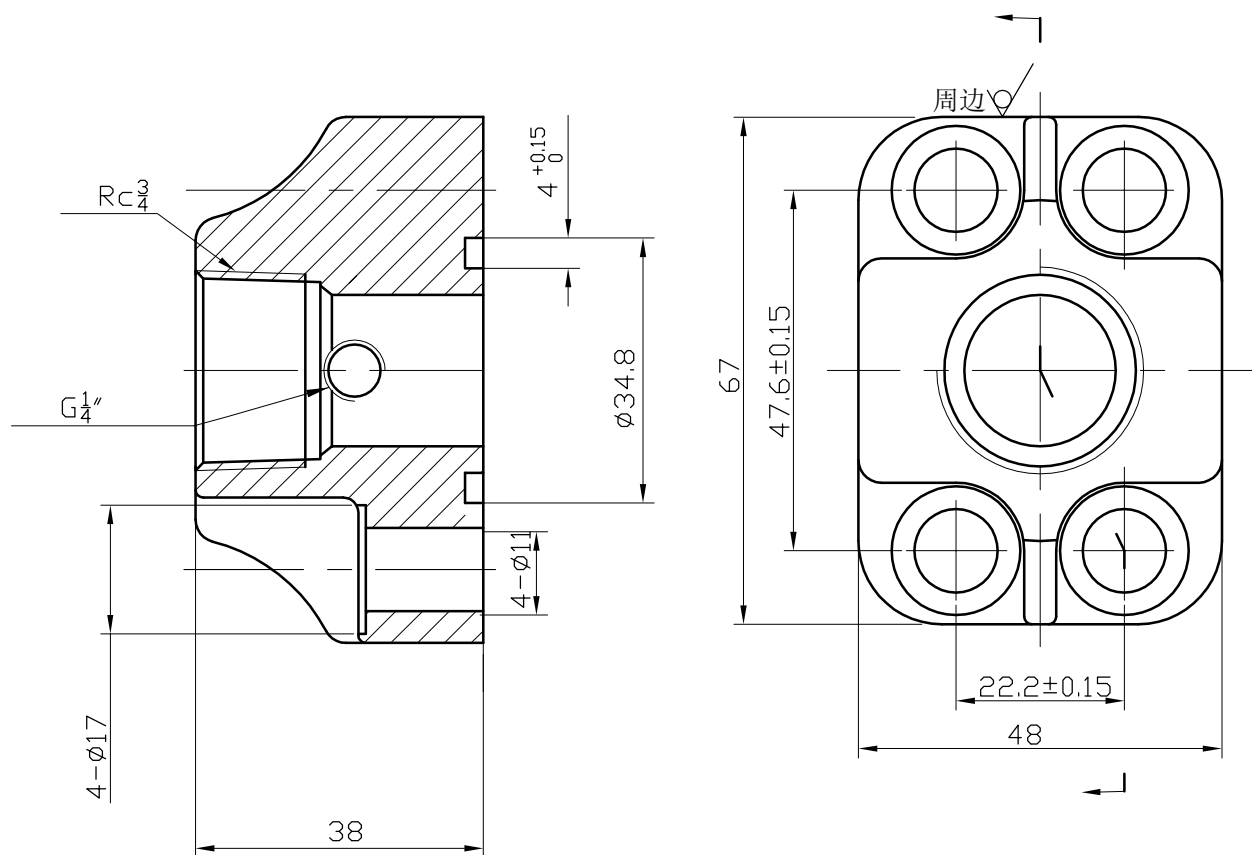

技术要求

- 1.各孔口及棱边去刺;
- 2.未注圆角R1 R2;
- 3.O型圈: 35X3.1 GB1235-1976;
- 4.内六角螺钉: 4-M10X30 GB/T70-1985。

适用于YLH1-20、25, YLH2-25、32出油口

					45				浙江永灵液压机械有限公司	
									YLH1- ²⁰ / ₂₅ 出油口法兰	
									PYLH1Rc 06(测压)	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记				重 量	比 例
设 计			标 准 化							
校 对			审 定							
审 核										
工 艺			日 期		共 页 第 页					