


ТИП ЭЛЕКТРОМАГНИТА	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ		ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ	
	без обратной связи	без обратной связи		
Код	Группа II, АTEX	OZA-A	OZA-T	OA
электром	Группа I, АTEX (шахтное)	OZAM-A	OZAM-T	OAM
агнита	Группа II, Госгортехнадзор	OZA/RU-A	OZA/RU-T	OA/RU
Напряжение	VDC	12 DC, 24 DC	12 DC	12, 24, 28, 48, 98, 110, 125, 198, 220
питания	VAC 50/60 Hz	-	-	12, 24, 110/120, 220/240 (1)
Потребляемая мощность		35W		8W
Изоляция катушки	Класс H			
Степень защиты	IP 66 в соответствии с IEC 144			
Продолжительность включения (ПВ)	100%			
Конструктивное исполнение	Взрывобезопасный корпус классифицированный по EEx-d, в соответствии с EN 50014 : 1997+A1...A2 EN 50048 : 2000			
Кабельный вход и подключение	Внутренняя панель для подсоединения кабеля Кабельный вход, см. раздел 14			

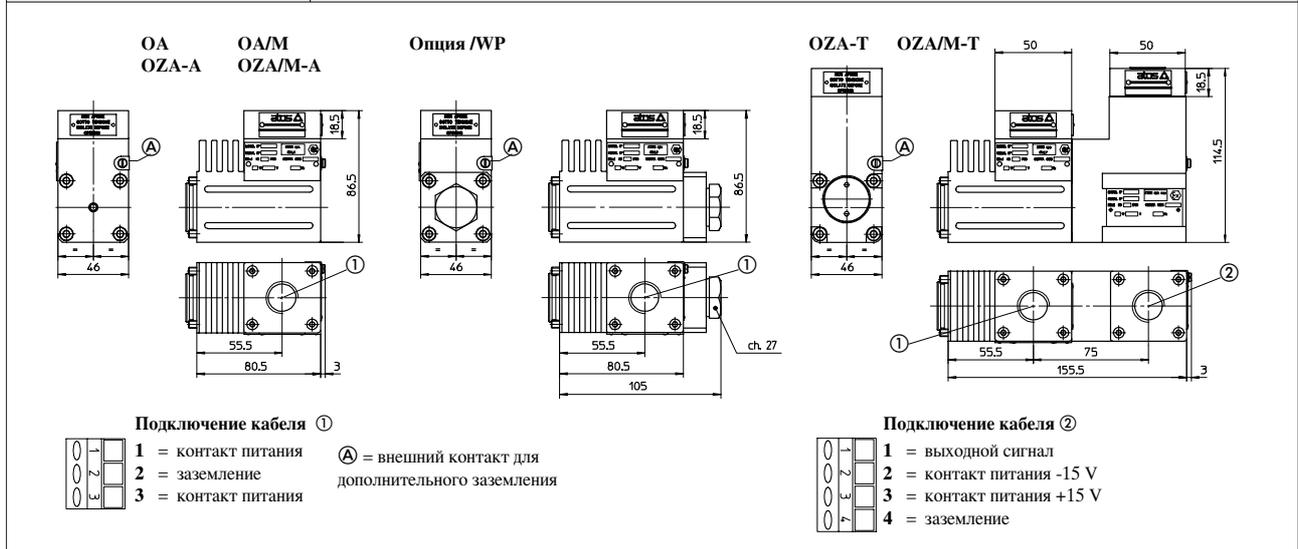

(1) В случае исполнения для переменного тока, диодный мост встраивается внутрь электромагнита